



# DELTA-XERO

THE FUTURE IS SYSTEM RELIABILITY

## DX-1006-T

Modułowa budowa systemu filtracyjnego DX oferuje elastyczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie. Innowacyjne kasetowe wkłady filtracyjne DXO mogą być stosowane zarówno z nowymi, jak i istniejącymi systemami. System Delta-Xero można wyposażyć, aż w 12 wkładów jako pojedynczą jednostkę, w kompaktowym i łatwym w utrzymaniu urządzeniu.

Systemy mogą być dostarczane z wieloma opcjami w standardzie, w celu zapewnienia efektywnego oczyszczania płynów, pasujący do większości systemów hydraulicznych. Elastyczność urządzenia pozwala na dostosowanie go do specyficznych wymagań klienta.



### DX1006-T





Typ Napędu	Elektryczny lub Pneumatyczny
Podłączenie	1/2" BSP Wejście i 3/8" BSP Wyjście
Wskaźnik przepływu	Optyczny
Sugerowana wielkość zbiornika	Do 27000l @ 32cSt
Usuwanie cząstek stałych	Od 0,1 μ
Waga	55 kg
Wymiary	H 1158 mm x D 300 mm x L 825 mm
Materiał	Stal kwasoodporna 316
Ilość Kaset Filtrujących DXO	6szt.

#### Natężenie przepływu

zmienia się w zależności od lepkości, ciśnienia i temperatury

Przepływ przy	32 cSt	46 cSt	68 cSt	100 cSt	220 cSt	320 cSt	460 cSt
2,7 bar	5,25 l/min.	5,00 l/min.	4,00 l/min.	3,00 l/min.	2,00 l/min.	1,00 l/min.	0,60 l/min.
Ilość Oleju	27000 l.	21000l.	18000 l.	14400 l.	10800 l.	4800 l.	2400 l.

WIDOK GABARYTOWY + SCHEMAT

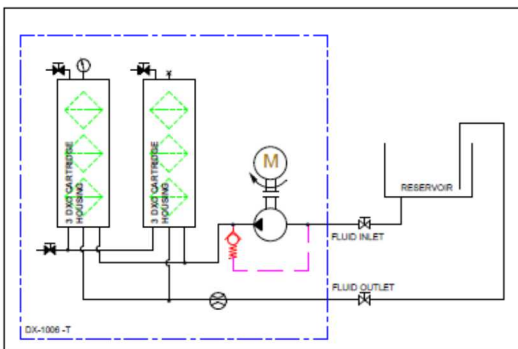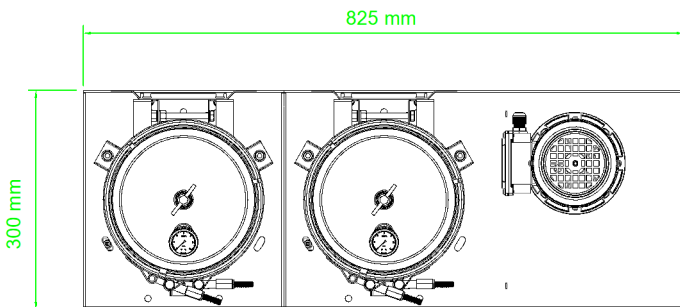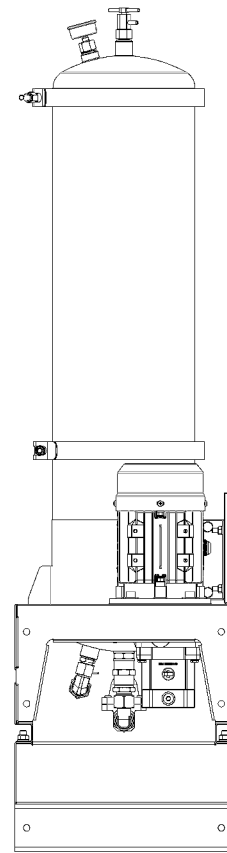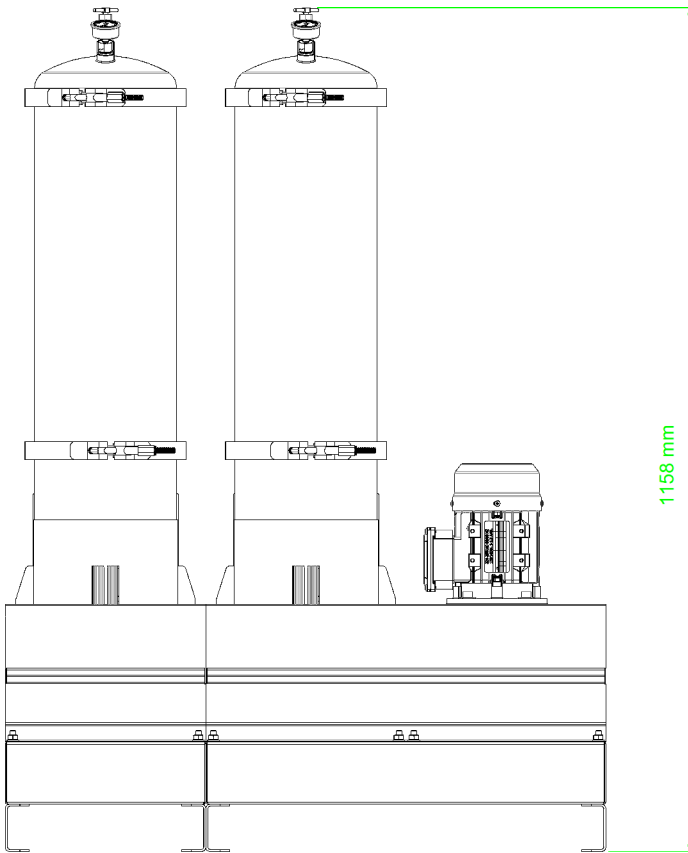

**Wkład DXO**

Pojemność wkładu filtrującego:	Do 4.5kg na wkład DXO
Absorbpcja wody, wolna i związana:	2600ml
Materiał wkładu:	Mix PP oraz Celulozy



Dystrybutor:



ul. Chopina 15; 43-170 Łaziska Górne  
www.petech.com.pl